


# インターネット接続の設定 (Windows95/98/Me)

ネットワークの設定を確認します。




1. デスクトップ上の「マイネットワーク (又はネットワークコンピュータ)」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。

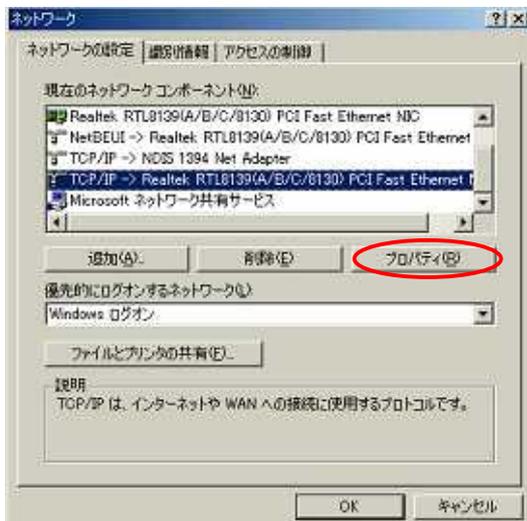


2. 「ネットワーク」ウインドウが表示されます。


「現在のネットワークコンポーネント」の中の現在お使いの TCP/IP の LAN ボード名を選択し、「プロパティ」をクリックします。

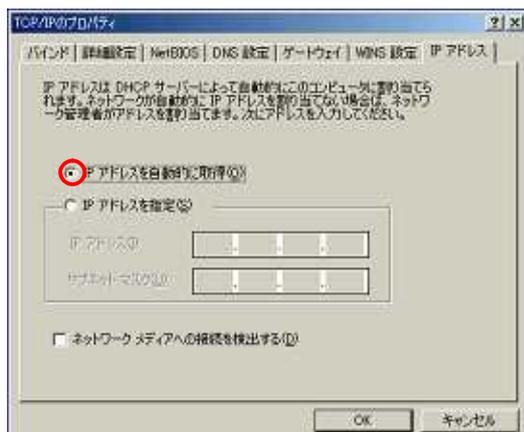

3. 「IP アドレスを自動的に取得」にチェックが入っているか確認します。

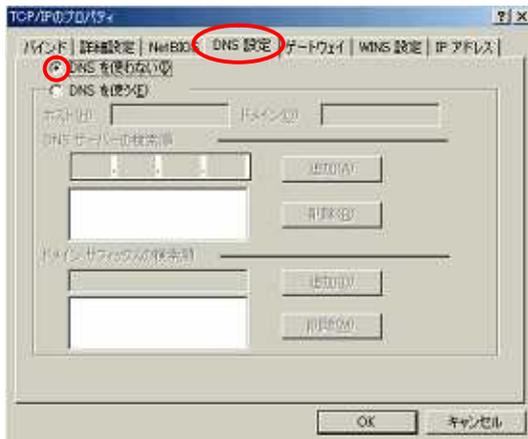


4. 「DNS 設定」タブをクリックします。  
 「DNS を使わない」にチェックが入っているか確認します。

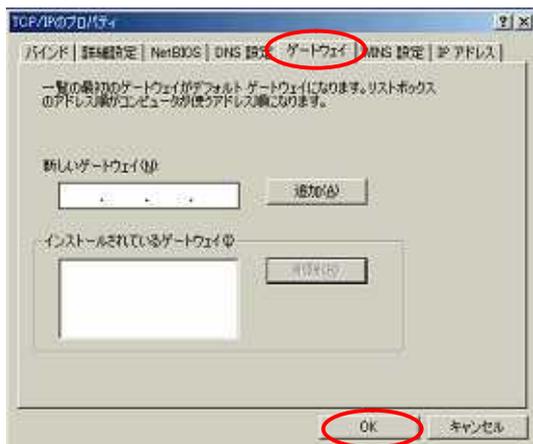

5. 「ゲートウェイ」タブをクリックします。  
 何も入力されていないことを確認します。  
 「OK」を押します。ネットワーク設定の確認は終了です。

再起動を要求される場合があります。その場合は、再起動してください。

Web ブラウザの設定をします。

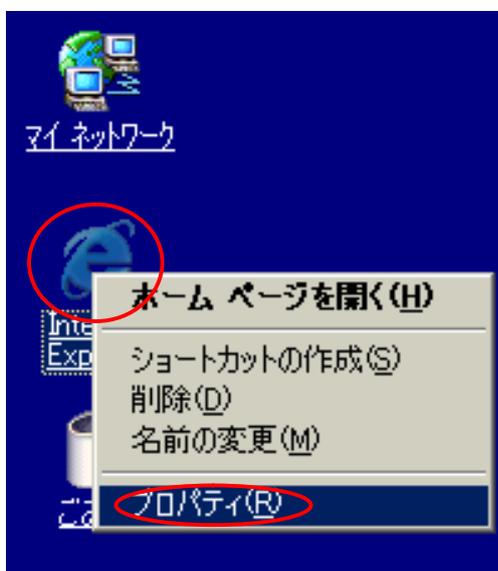


6. デスクトップ上の「Internet Explorer ボタン」を右クリックし、「プロパティ」をクリックします。



7. 「インターネットのプロパティ」ウィンドウが表示されます。


「接続」タブをクリックし、「セットアップ(又は「接続」)」をクリックします。

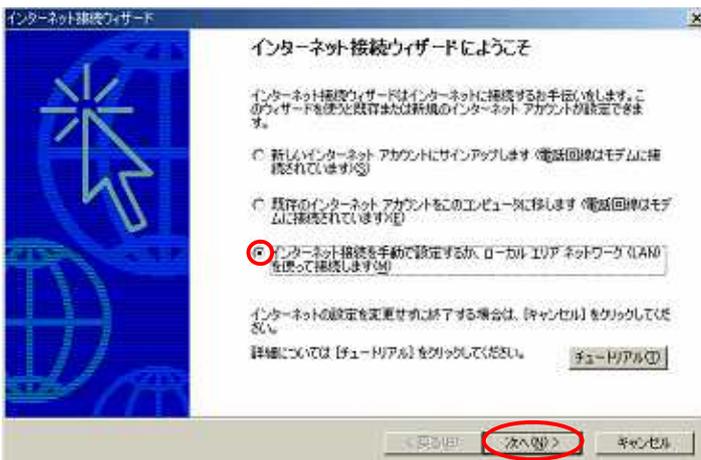

8. 「インターネット接続ウィザード」ウィンドウが表示されます。


「インターネット接続を手動で設定するか、ローカルエリアネットワーク(LAN)を使って接続します」を選択します。

「次へ」をクリックします。

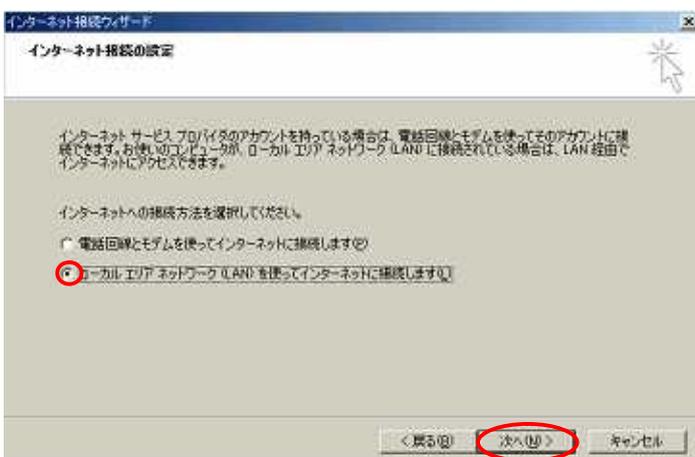


9. 「ローカルエリアネットワーク(LAN)を使ってインターネットに接続します」を選択します。

「次へ」をクリックします。

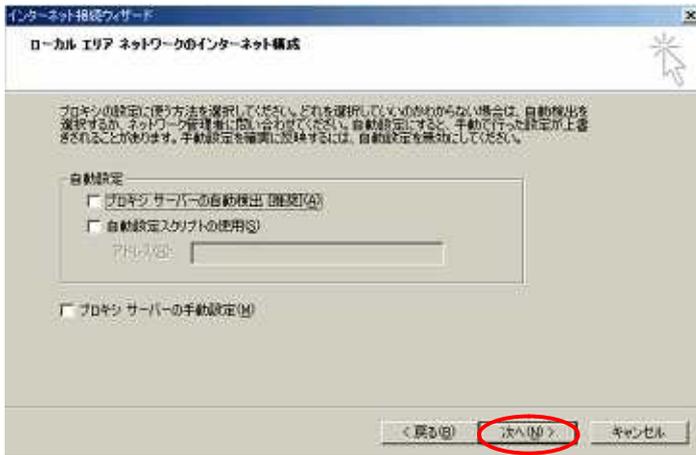


10.何も選択されていないことを確認します。四角のなかに「レ」がある場合は、はずします。  
「次へ」をクリックします。

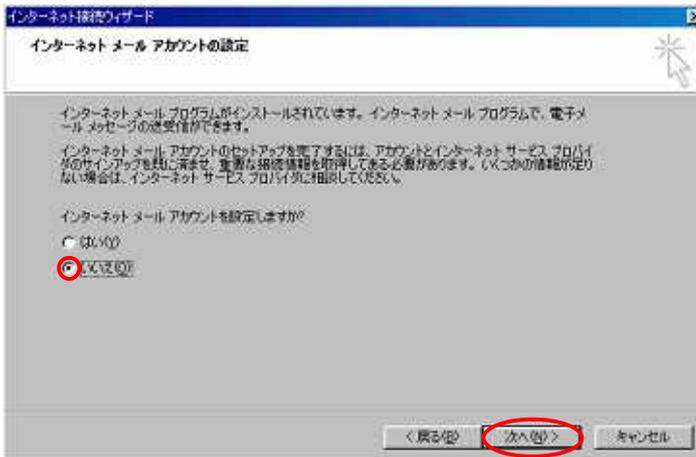

11.「インターネットメールアカウント設定」ウインドウが表示されますので、「いいえ」を選択します。  
「次へ」をクリックします。

この画面は表示されない場合があります。

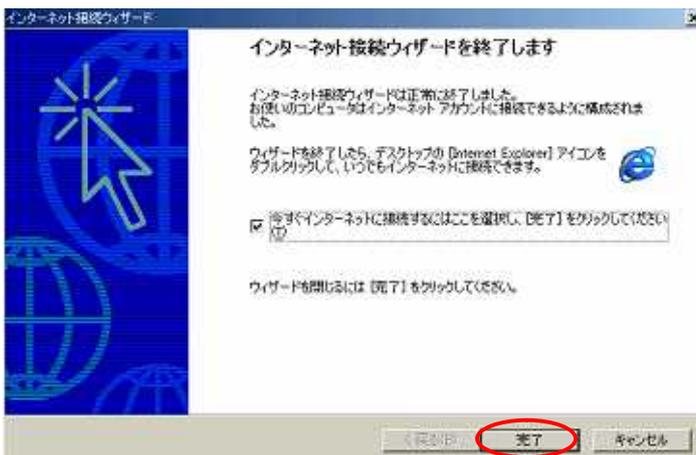

12.「完了」をクリックして終了です。

設定完了後、インターネットに接続できない場合は、音声告知及びパソコンを再起動してください。

設定を完了してもインターネットに接続できない場合、LANケーブルをストレートからクロスケーブルに変更すると接続できる場合があります。